

Vibrovaglio di controllo circolare MSC



Il **vibrovaglio circolare di controllo modello MSC** con scarico centrale è utilizzato per setacciature di sicurezza di prodotti in polvere e granulari e può essere utilizzato con reti aventi luci nette medio/grandi.

Grazie all'alimentazione centrale in asse con la bocca di scarico ed all'efficiente isolamento del telaio di sostegno, il **vaglio circolare MSC** garantisce portate molto elevate ed ingombri estremamente ridotti.

Disponibile nei seguenti modelli:

- 16" (Ø 400 mm) - 24" (Ø 600 mm) - 36" (Ø 900 mm)
- 48" (Ø 1200 mm) - 60" (Ø 1500 mm) - 72" (Ø 1800 mm)
- 90" (Ø 2200 mm).

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CARATTERISTICHE E PLUS:

- Compattezza e dimensioni ridotte consentono una facile installazione in differenti linee di impianti industriali;
- versatilità dei materiali di produzione, costruzione in acciaio inox 304-316L-316Ti o in ferro con relative certificazioni e procedure;
- facilità di smontaggio e pulizia;
- lavorazione senza polvere e silenziosa;
- A richiesta: certificazione ATEX, procedure FDA IQ-OQ, GMP. Sono inoltre disponibili finiture speciali per industria farmaceutica e alimentare.

INDUSTRIE DI UTILIZZO:



Industria
Farmaceutica



Industria
Chimica



Industria
Agricola



Industria
Alimentare



Industria
Plastica

CERTIFICAZIONI DISPONIBILI:



ACCESSORI DISPONIBILI:*



Reti
Personalizzabili



Sistema di pulizia
Kleener



Sistema di pulizia
a Palle




Sistema di pulizia
Starbrush





Sistema ad
Ultrasuoni

* Altre opzioni disponibili in base alla richiesta specifica del cliente. Contattaci per maggiori informazioni.

Vibrotaglio di controllo circolare MSC

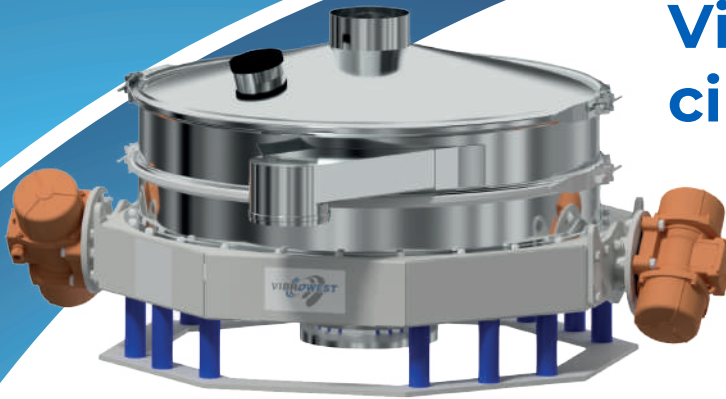

DISEGNO TECNICO:

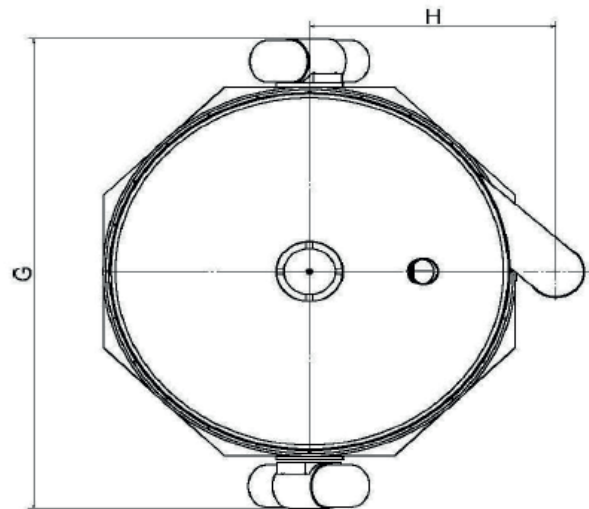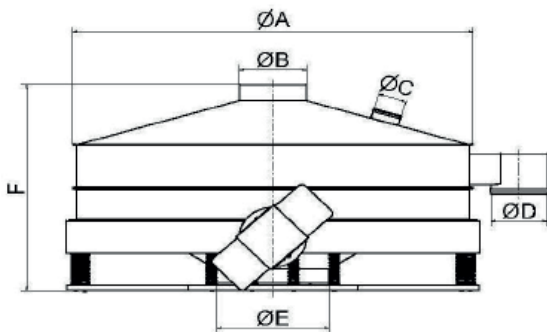

MODELLI:

MSC	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	F	G	H
16	450	100	90	80	150	485	765	310
24	650	127	90	127	250	670	1080	420
36	900	204	127	204	250	850	1340	610
48	1200	204	127	204	350	850	1700	790
60	1500	250	127	250	400	940	2080	950
72	1790	300	127	250	500	1030	2350	1100
90	2250	300	127	250	600	1138	3090	1450

MODEL	Ø (mm)	MOTOR (kW)	SIEVING SURFACE (M ²)	MAX. NUMBER OF MESHES
MSC 16	400	0,17	0,13	1
MSC 24	600	0,3	0,29	1
MSC 30	800	0,3	0,45	1
MSC 36	900	0,3	0,57	1
MSC 48	1200	0,525	1,04	1
MSC 60	1500	0,55	1,62	1
MSC 72	1800	0,75	2,37	1
MSC 90	2250	1,96	3,8	1